


OKS 2200

Water-based corrosion protection, VOC-free

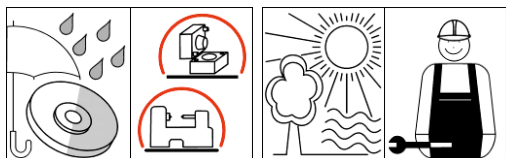

Apraksts

OKS 2200 ir īslaicīga, noņemama korozijas aizsardzība visām metāla virsmām pie ilgākas transportēšanas un uzglabāšanas periodiem pie laikapstākļu ietekmes.

Pielietojums

- Korozijas aizsardzība neapstrādātām konstrukcijām un detaļām transportējot, vai uzglabājot tās
- Formu īslaicīgai uzglabāšanai, mašīnu, instrumentu ražošanai un uzturēšanai

Pielietošanas nozares

- Veidņiem
- Metālapstrāde
- Ražošanas firmas

Priekšrocības un ieguvumi

- Videi draudzīgs, GOS nesaturošs, ūdens bāzes produkts
- Draudzīgs pret darba un apkārtējo vidi un veselību, jo garaiņi nesatur GOS
- Pārklājuma biezums optimālai korozijas aizsardzībai atšķaidot ar ūdeni, attiecībā līdz 2:1
- Lielam apstrādāšanas apjomam, detaļu karsēšana paātrina žūšanu
- Veido sausu vaska pārklājumu
- Viegli attīrāms ar siltu ūdeni vai ūdens bāzes tīrītājiem kā OKS2650
- Laba saķere ar metāla virsmām
- Neitrāls pret plastmasu un krāsu

Lietošanas norādes

Uzklāšana uz tīras, metāliskas un netaukainas virsmas. Mazas detaļas var uzkarstēt līdz max 100oC, lai paātrinātu žūšanu. Žūšanu var paātrināt ar karstu gaisu. Vienmērīgi plānas klāšanas uzklāšanai ieteicams detaļu mērcēt vai apsmidzināt, gadījumos - ar otu. Aizsargāt iepakojumu no sala. Sakratīt pirms lietošanas



OKS 2200

Water-based corrosion protection, VOC-free

Tehniskie Dati

	Standarts	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Cietie lubrikanti				
Tips				Sintētiskais vasks
Šķīdinātājs				
Tips				Ūdens
Piedevas				
Tips				Korozijas aizsardzība
Pārklājuma kārtā				
Optimālais biežums			µm	> 30
Darba temperatūra			°C	min. 5, max. 60
Žūšanas laiks		20°C	min	60
Žūšanas laiks		50°C	min	30
Žūšanas laiks		100°C	min	5
Virsmas pārklājums			m ² /l	6
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN 51 757	20°C	g/ml	0.963
Colour				gaišas krāsas
Darba temperatūras				
Min darba temperatūra			°C	-40
Augš. darba temperatūra			°C	70
Max darba temperatūra		Vaska kušana	°C	100
Korozijas aizsardzības tests				
Sāls strūklas tests	DIN EN ISO 9227	> 30 µm	h	>1000

Iepakojums

- 5 l kanna
- 25 l kanna

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.